

Датчики контроля скорости ленты

BGS-FW3



- Сигнал при превышении/ недостижении скорости
- Отсутствие необходимости эл. питания
- Безпотенциальные контакты
- Привод от конвейерной ленты
- резиновый ролик- без проскальзывания

Датчики контроля скорости ленты срабатывают при превышении или недостижении заданной скорости конвейерной ленты.

Датчики BGS-FW3 (старое обозначение FW3-..) имеют механический привод и электронное вычисление. Приводной ролик движения со сплошной резиновой шиной прижимается к обратной стороне ремня и приводится им в движение. При вращении ролика с помощью шагового двигателя образуется напряжение и пропорциональная скорости вращения частота, необходимые для электронного вычисления.

Электроника оценивает как скорость поворота так и направление вращения. При недостижении или при превышении заданной скорости, срабатывает на каждое направление оборота 1 релейный контакт (одноконтурный переключатель). Благодаря электронному вычислению, гарантируется соблюдение установленной точки переключения при высокой и низкой температуре.


Для правого и левого направления вращения, возможно установить разные скорости срабатывания. Особенно полезна цифровая установка величины числа оборотов переключения, с помощью встроенного программированного переключателя.

Для надёжного, не требующего ухода режима работы, вал снабжен шарикоподшипником. Стабильный корпус переключателя имеет класс защиты IP 65.

Для разных вариантов установки возможны следующие исполнения:



BGS-FW3-0: при этом исполнении ролик расположен непосредственно у крепёжной платы. Датчик этого исполнения должен быть установлен таким образом, что бы приводной ролик давил на обратную сторону ремня. Сила нажима соответствует варианту установки.

BGS-FW3-5 и BGS-FW3-7: При этих исполнениях датчики оборудуются подпружиненным рычагом длиной 500мм или 700мм соответственно. Сплошной резиновый ролик, расположенный на свободном конце этого рычага прижимается к обратной стороне ленты благодаря силе натяжения пружины. Этим обеспечивается безупречный режим работы и при линейных отклонениях ленты до ± 30 мм.

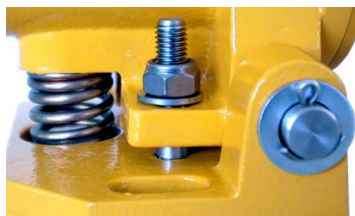

Датчики контроля скорости ленты	BGS-FW3
Технические характеристики:	
Контакты	Релейный контакт, 1 переключатель на направление, с нулевым потенциалом
Питание	Не нужно
Сечение соединения	Макс. 2,5 мм ²
Нагрузочная способность	Макс. 400VAC, 5A, 1250VA Макс. 240VAC, 5A, 140W
Кабельный ввод:	1x M20
Класс защиты:	IP67
Материал	Ролик- резина D=100 мм Рычаг- стальная труба Крепление- чугун Крышка- усиленный пластик
Цвет	Желтый RAL 1003
Температура окружающей среды	-25...+70°C

BGS-FW3-0/10

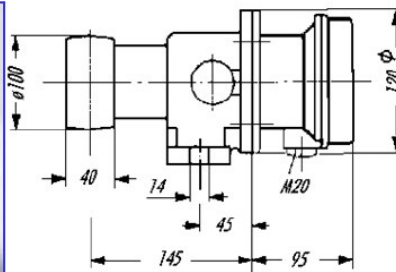

BGS-FW3-5/10

BGS-FW3-7/10





Таблица подбора

Тип	Длина рычага L	Ролик D	Пружина	Скорость включения m/s	интервал установки m/s
BGS-FW3-0/10	145	100		0,62-31	0,31
BGS-FW3-5/10	500	100	да	0,62-31	0,31
BGS-FW3-7/10	750	100	да	0,62-31	0,31

Датчик контроля уровня материала на ленте MFW

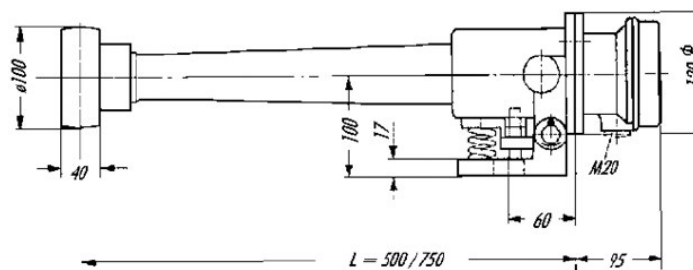


- Контроль высоты и отсутствия загрузки транспортной ленты
- Стабильное исполнение
- Шариковый подшипник
- Срабатывание контакта посредством микропереключателя или бесконтактного выключателя приближения

Датчики контроля уровня материала служат для автоматического контроля загрузки транспортной ленты. С их помощью вы контролируете слишком высокую загрузку и прекращение подачи материала на транспортной ленте.





MFW-N (бесконтактный переключатель)

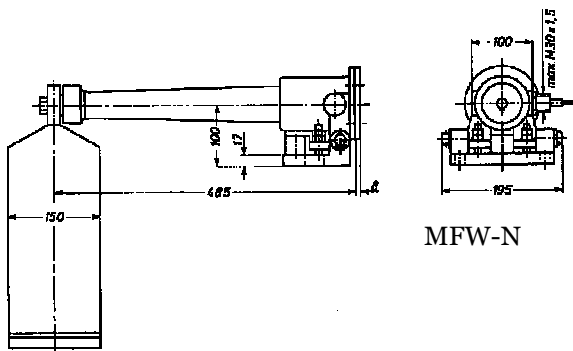

Характеристики:



Вид контакта	1 микропереключатель или 1 бесконтактный переключатель
Крепление	2 отверстия для M12
Клас защиты	IP65
Кабельный ввод	При исполнении с микропереключателем 1 х M20, при бесконтактном исполнении свободный конец кабеля
Цвет	Желтый RAL1003 или по заказу
Вес	16 кг, с противовесом 18 кг
Температура	-25...+45°C

MFW-M (микропереключатель)

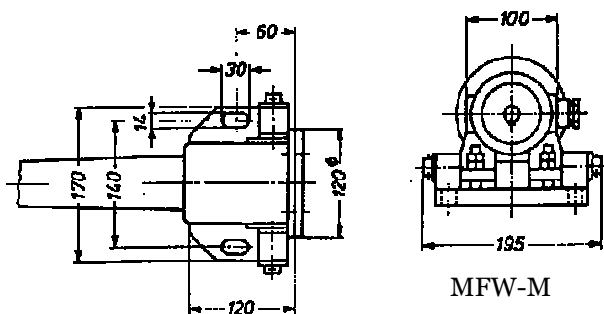

Скользкая лопатка контроля

С противовесом для уменьшения нагрузки на ленту

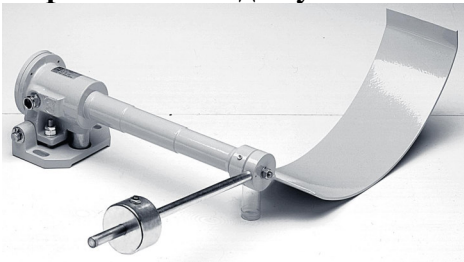

Код заказа:

Тип	Противовес	Контакт
MFW-M1/5	нет	Микропереключатель
MFW-M1/5G	да	Микропереключатель
MFW-N1/5	нет	Бесконтактный переключатель 24VDC двухпроводной
MFW-N1/5G	да	Бесконтактный переключатель 24VDC двухпроводной
MFW-N2/5	нет	Бесконтактный переключатель 48VDC 200 mA двухпроводной
MFW-N2/5G	да	Бесконтактный переключатель 48VDC 200 mA двухпроводной
MFW-N3/5	нет	Бесконтактный переключатель 120-240 VAC двухпроводной
MFW-N3/5G	да	Бесконтактный переключатель 120-240 VAC двухпроводной

Контактная информация:

MESKOTEX GmbH & Co. KG
Petternicher Str. 3
52428 Jülich
Tel: +49 2461 9399601
Fax: +49 2461 9399602
e-mail: info@meskotex.com
www.meskotex.com

Представитель в России:

ООО «ДИКИТ»
пр. Кулакова 140
305018 Курск
Тел. +7 (4712)307005

rus@meskotex.com
info@tecnosnab.com
www.tecnosnab.com